


**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado
PPP6A6B20**

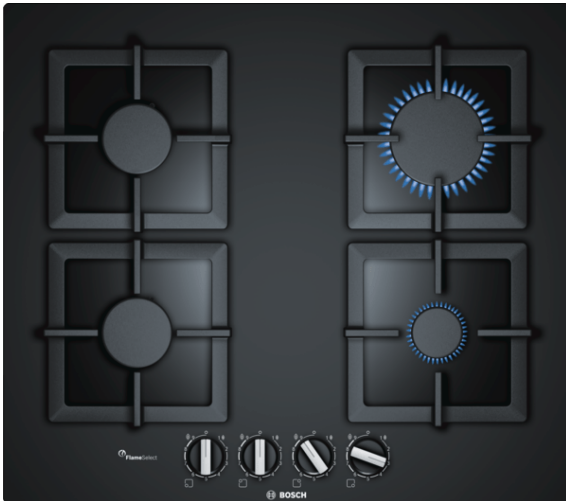

**Placa de gas de cristal templado con
FlameSelect: máxima precisión y los
mejores resultados cocinando con gas.**

- **FlameSelect:** para un ajuste preciso de la llama en 9 niveles definidos.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- El cristal templado proporciona una mayor resistencia a posibles rayas o roturas del cristal. Superficie resistente y robusta. Además, aporta un toque de diseño moderno e innovador a la placa de gas.
- **Parrillas de hierro fundido:** estabilidad, comodidad y limpieza perfecta.
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Tipo de dispositivos de regulación :	mandos en forma de espada
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	590
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	45 x 590 x 520
Medidas del producto embalado (mm) :	141 x 651 x 578
Peso neto (kg) :	14,114
Peso bruto (kg) :	15,0
Indicador de calor residual :	No tiene
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vidrio templado
Color superficie superior :	Negro
Color del marco :	Negro
Certificaciones de homologación :	CE, Eurasian, Morocco
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002914848
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	7500
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado
PPP6A6B20**

**Placa de gas de cristal templado con
FlameSelect: máxima precisión y los mejores
resultados cocinando con gas.**

- Diseño enrasado
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando
- 4 zonas de cocción
- Izquierda delantera: quemador semi-rápido hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierda trasera: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha trasera: quemador rápido hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha delantera: quemador auxiliar hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm
- Preparada para gas natural

Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado
PPP6A6B20

