


**Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm,  
negro  
PKK631B18E**

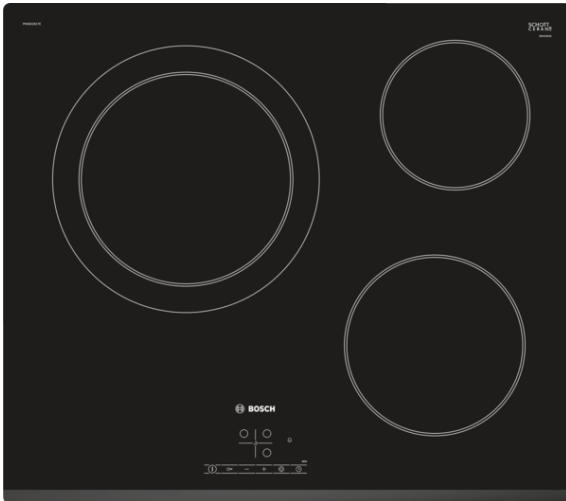

**Accesorios opcionales**

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

**Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción  
y de una limpieza sencilla.**

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

**Datos técnicos**

Familia de Producto :	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	45 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	592
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :	45 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	100 x 750 x 590
Peso neto (kg) :	7,760
Peso bruto (kg) :	8,6
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242005036912
Potencia de conexión eléctrica (W) :	5700
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



4 242005 036912

## **Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK631B18E**


### **Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.**

---

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - - 1 zona gigante de 28/21 cm
  - - 1 zona de 18 cm
  - - 1 zona de 15 cm
- Función Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa

## Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, negro PKK631B18E

Dimensiones en mm

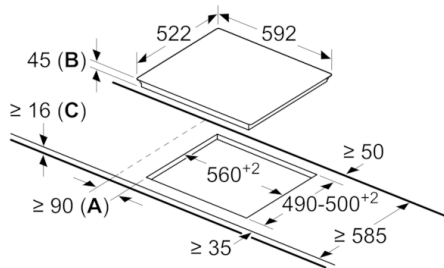

- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.